集塵機

DOUHOKU KENKI

■仕　　様

	形式		EJD1N	
	吸込口径	㎜	125	
	定格周波数	HZ	50	60
＊	最大風量	m^3/min	11.0	12.5
＊	最大静圧	KPa	2.5	3.5
	捕集効率		0.5μ×95%	
	設置場所		屋内	
	定格電圧	V	100	
＊	定格電流	A	6.7	9.9
＊	定格消費電力	W	620	990
	外形寸法	㎜	φ620×935H	
	単体質量	kg	48.2	
	標準附属品		フィルタ×1 ケーブル(φ1.25×5m)×1 吸口ダクト(φ130×5m)×1	

＊仕様＝吸込ダクト付

■用　　途

- 解体、切断、はつり、穴あけ、研削、ケレン、吹付け等各種作業で発生する粉塵処理
- 粉体移送、回収時の集塵処理
- エアコン、空調ダクト、フィルタ等、エアーブロー時の集塵処理
- リフォーム内装、解体時の粉塵処理
- 局所の換気等

VAL−6

DOUHOKU KENKI

ヒーター類


放射熱十温風

●温度分布図(上昇温度 0℃基準)





■仕　　様

機種		VAL6PH
熱出力	kW	13
	kcal/h	10,900
燃料消費量	L/h	1.3
油タンク容量	L	10
燃焼持続時間	h	7
定格電圧及び消費電力	50/60Hz	AC100V (71/65W)
温風吐出量	m^3/min	3.1
運転音	dB(A)	60/61
外形寸法(高×幅×奥行㎜)		587×309×538　放熱ディスクφ272
質量(タンク空時)	kg	15
暖房適応面積(m^3)	木造	40~48
	コンクリート	56~67

■外形寸法図(単位:㎜)

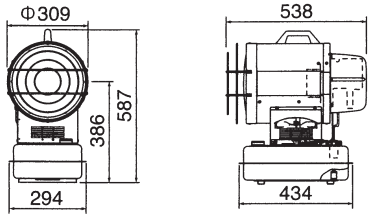

ヒーター

DOUHOKU KENKI

赤外線オイルヒーター　VAL6

■仕　　様

機種		VAL6Z1
熱出力	KW	38(強)28(弱)
	Kcal/h	32,600(強)24,200(弱)
燃料消費量	ℓ/h	3.9(強)2.9(弱)
	kg/h	3.1(強)2.3(弱)
油タンク容量	ℓ	40
燃焼持続時間	h	10(強)13(弱)
定格電圧及び消費電力　50/60Hz		100V(76/56)
サーキュレーター吐出量	㎥/min	−
運転音	dB	76(強)
首振角度又は熱風吐出角度	度	上方30〜下方10左右180
外形寸法(高×幅×奥行)	mm	965×628×1,170 放熱ディスクφ562
質量(タンク空時)	kg	53
暖房適応面積　木造	㎡	130〜156
コンクリート	㎡	181〜217

ジェットヒーター

■仕　　様

機種		HG30RD
熱出力	KW	8.8
	Kcal/h	7,600
燃料消費量	ℓ/h	0.91
	kg/h	0.72
油タンク容量	ℓ	11
燃焼持続時間	h	12
定格電圧及び消費電力　50/60Hz		100V(69／63)
熱吐出量	㎥/min	2.4／3.0
運転音	dB	56／58
首振角度又は熱風吐出角度	度	上方17〜下方17
外形寸法(高×幅×奥行)	mm	417×250×530 吐出口φ157
質量(タンク空時)	kg	11
暖房適応面積　木造	㎡	30〜36
コンクリート	㎡	42〜51

ジェットヒーター

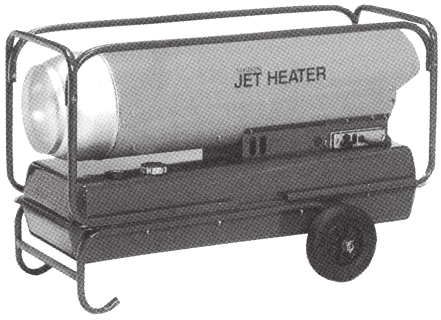

■仕　　様

形　式		HP350-L
熱出力	KW	40.7(最大)
HIGH/LOW	Kcal/h	35,000
燃料消費量	kg/h	3.33(最大)
	ℓ/h	4.18
油タンク容量	ℓ	58
燃焼持続時間	h	14
角度可変(ルーバー角含む)		−
熱風吹出量	㎥/min	14
定格電圧及び周波数		100V　50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	W	380/530
周波数切替		不要
運転音(50/60Hz)	dB(A)	76/78
ダクト口径	mm	φ280以上
製品質量(油タンク空時)	kg	42

ジェットファーネス

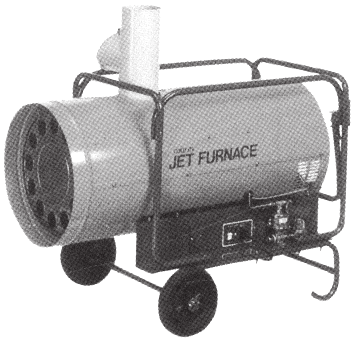



■仕　　様

形　式		HS290-L
熱出力	KW	33.3(最大)
HIGH/LOW	Kcal/h	28,600
燃料消費量	kg/h	3.37(最大)
	ℓ/h	4.23
油タンク容量	ℓ	−
燃焼持続時間	h	−
角度可変(ルーバー角含む)		−
熱風吹出量	㎥/min	44
定格電圧及び周波数		100V　50/60Hz
定格消費電力(50/60Hz)	W	点火時415/490　燃焼時400/470
周波数切替		必要
運転音(50/60Hz)	dB(A)	72/74
ダクト口径	mm	φ420以上
製品質量(油タンク空時)	kg	55