

レバーブロック0.8t 1.6t 3.2t

DOUHOKU KENKI



仕様

定格荷重	t	0.8	1.6	3.2
型式		LB008	LB016	LB032
標準揚程	m	1.5	1.5	1.5
手にかかる力	N[kg]	284[29]	333[34]	363[37]
ロードチェーン線径×掛数	mm	5.6×1	7.1×1	10×1
作動荷重	kg	1200	2400	4800
質量	kg	5.7	8	15
荷造質量	kg	6	8.3	16
揚程1m増し増加質量	kg	0.7	1.1	2.3

手動チェーンブロック

DOUHOKU KENKI

H-50型




仕様

型式		H50-10	H50-20
定格荷重	t	1	2
揚程	m	2.5	3.0
巻揚に要する手引力	kgf	24	33.5
フック間の最小寸法G	mm以下	300	380
自重	kgf	10.5	21
手鎖の長さ	n(m)	2.5	3.0

電動ウィンチ(ベビーホイスト)

DOUHOKU KENKI

BH-400

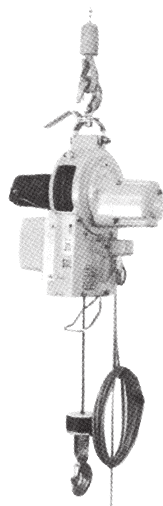

仕様

型式		BH-400
揚程	m	20
吊り荷重	kg	160
巻上速度50/60Hz	m/min	10
モータ	W	400
付属品	ワイヤー φ×m	5×21
	操作コード	3
	電源コード	3
自重量	kg	17.0