

アイランプ

ハロゲン投光機 1kw

DOUHOKU KENKI

DOUHOKU KENKI



AT-E300

仕様

●型式		AT-E300	GT-E500PN
長さ	m	0.3	0.3
電圧	V	100	100
出力	W	300	500
一時電線	電線種 太さ×芯数	VCT 0.75mm ² ×3芯	2PNCT 0.75mm ² ×3芯
入力プラグ		㊀	㊀
全光束	Lm	3650	8000
重量	kg		
梱包数	台	6	3




仕様

●型式		TN1000T
使用ランプ		ハロゲン直管
ランプ出力	W	1000
全光束	lm	21000
電源	100V	50/60Hz
使用条件		屋外使用可
質量	kg	15.5
ガラスサイズ	mm	360×232



投光機

DOUHOKU KENKI

4灯式 SL430DG




2灯式 SL220DG

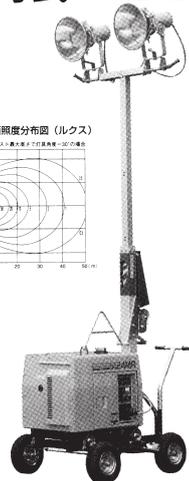

仕様

モデル	SL430DG	SL220DG
投光機		
電圧	V 100	100
周波数	Hz 50/60	50/60
電流(始動/安定)	A 30/19	15/9.5
ランプ種類×灯数 全光束/1m	メタルハライド 400W×4(136,000)	メタルハライド 400W×2(68,000)
マスト形式	手動伸縮式3段	手動伸縮式2段
マスト高低	mm 4,770~2,305	3,600~2,255
収納時寸法(長×幅×高)	mm 1,350×1,057×1,819	1,272×1,057×1,760
本体質量	kg 160	109
搭載発電機		
モデル	DG30MR	DG24MR
出力	kVA 2.7/3.0	2.2/2.4
始動方式	セル	セル
使用燃料(タンク容量) ℓ	軽油(15)	軽油(15)
本体乾燥質量	kg 118	116
発電機搭載時総質量	kg 278	225

各部寸法図 (単位:mm)

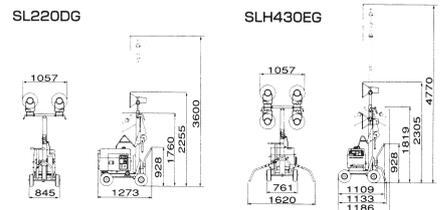

バルーン投光機

DOUHOKU KENKI



仕様

モデル	SBL130EG
バルーン投光機	
ランプ種類×灯数 全光束/Lm	メタルハライド1000W×1(115000)
マスト形式	手動伸縮式3段
マスト高低	mm 5080~2600
収納時寸法 長さ×幅×高さ	mm 1109×775×1968
本体質量	kg 130
搭載発電機	
モデル	EG2500MP-E
定格出力	2.2/2.5(50/60Hz)
始動方式	セル・リコイル併用
使用燃料(タンク容量) ℓ	ガソリン(19)
本体乾燥質量	kg 77
発電機搭載時総質量	kg 207