


土留パネル


DOUHOKU KENKI

軽量簡易土留 (HS兼用パネル)


■上パネル

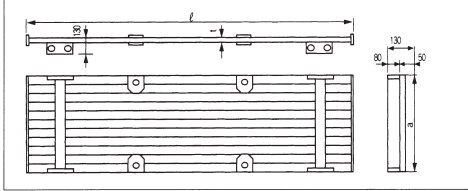


■下パネル

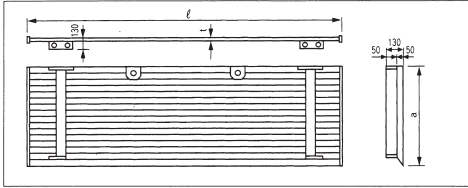

■切りばりジャッキ



■スライドレール

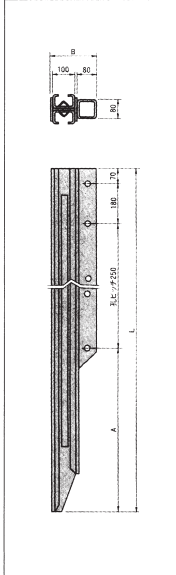

■パネル仕様

区分	呼称名	各部寸法 (mm)				重量 (kg/枚)	パネルの断面係数 (cm ³ /m)	縦梁部の断面係数 (cm ³)
		長さ (ℓ)	幅 (a)	高さ (t)	厚さ (t)			
上パネル	0.5	3000	500	50	124	125	86.2	
	1.0	3000	1000	50	218	121		
下パネル	1.0	3000	1000	50	224	113		
	1.5	3000	1500	50	318	114		


備考: パネルは掘削深さに応じて適宜組み合わせ下さい。

■スライドレール仕様

形式	適用最大掘削深 (m)	各部寸法 (mm)			重量 (kg/本)	断面係数 (cm ³)
		L	A	B		
1.5型	1.5	1500	500	192	58.1	121
2.0型	2.0	2000	750	198	94.3	159
2.5型	2.5	2500	750	204	137.0	192
3.0型	3.0	3000	750	218	203.0	264
3.5型	3.5	3500	750	230	295.0	363


■切りばりジャッキ仕様

ボックス方式掘削幅 (mm)	切りばりジャッキ		重量 (kg)	スライドレール方式掘削幅 (mm)
	長さ (mm)			
	専用切りばり ℓ=450		8.94	850~900
	ℓ=500		9.40	
850~1200	切りばりジャッキ		18.4	950~1250
1200~1550	切りばりジャッキ+右特オネジ+先端金具		21.8	1300~1600
1550~1900	切りばりジャッキ+右特オネジ+連結用切りばり (ℓ=440)+先端金具		27.3	1650~1950
1900~2250	切りばりジャッキ+右特オネジ+連結用切りばり (ℓ=790)+先端金具		30.5	2000~2300
2250~2600	切りばりジャッキ+右特オネジ+連結用切りばり (ℓ=1140)+先端金具		33.7	2350~2650
2600~2950	切りばりジャッキ+右特オネジ+連結用切りばり (ℓ=1490)+先端金具		36.9	2700~3000




落石防護柵・ゴムマット・乗入台

DOUHOKU KENKI

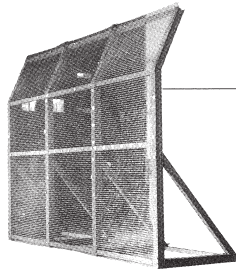


落石防護柵

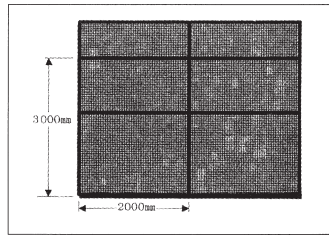


■落石防護柵仕様

商品番号	品名	部材	寸法 (mm)	単位重量 (kg)	数量
939700	支柱	H125×125×6.5	1500×4000	180	6
939701	梁	L75×75×9	1975	18	25

品名	部材寸法	数量
クリップ金網	φ4×L30×2100×4150	5枚
支柱組立ボルト・ナット	M20×45	50set
金網固定ボルト・ナット・ワッシャー	M12×45 1/2×□40	200set




ゴムマット



■ゴムマット・芝生用マット仕様


商品番号	品名	寸法 L×W×H (mm)	単位重量 (kg)
973800	ゴムマット	2000×1000×15	35
973900	芝生用マット	2000×1000×18	20

ゴムマット芝生用



■乗入台仕様

商品番号	型式	寸法 L×W×H (mm)	単位重量 (kg)
972204	NID-150	1524×431×150	125
972205	NID-180	1524×431×180	128
972206	NID-200	1524×431×200	130



乗入台

