

3.0tコンバインドローラー

DOUHOKU KENKI




仕様 ボーマック BW115AC

起振力	kN(kgf)	22.5(2,300)
機械質量	kg	2,530
締固め幅	mm	1,200
全長	mm	2,650
全幅	mm	1,290
全高	mm	1,730
最小旋回半径	mm	4,000
登坂能力	度	25
走行速度	km/h	12.0
散水タンク	L	200
燃料/タンク容量	L	軽油/50
定格出力/回転数	kW	20.8
定格出力/回転数	PS	28.3
定格出力/回転数	min ⁻¹	2,400
運転資格		特別教育
公道走行		小型特殊免許

4.0tコンバインドローラー

DOUHOKU KENKI

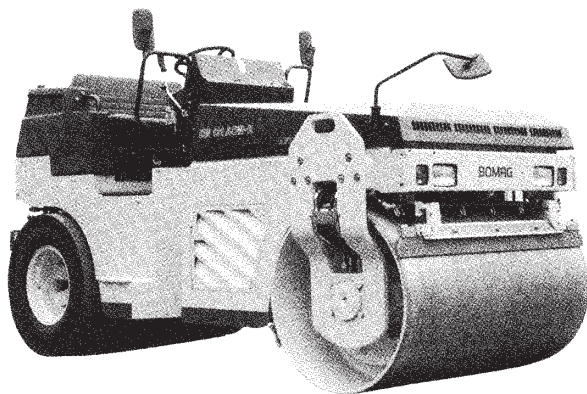

仕様

本体型式		BW131ACW-2	
質量	運転質量	kg	3,600
	前輪荷重	kg	2,000
	後輪荷重	kg	1,600
寸法	全長	L mm	3,100
	全幅	B mm	1,380
	全高	H mm	1,750
	ローラー幅×径	W×D mm	1,300×800
	タイヤサイズ×本数	mm	10.5/80-16 6PR×4
	ホイールベース	A mm	2,300
	最低地上高	K mm	250
	カーブクリアランスC	mm	625(左右)
転圧輪	サイドクリアランスO	mm	40(左右)
	振動数	Hz	60(3,600rpm)
走行性能	起振力	kN	27.4(2,794kgf)
	走行速度	km/h	0~12
	登坂能力	度	24
	最小旋回半径	mm	4,300
ブレーキ	サービブレーキ	静圧ブレーキ/湿式多板	
	パーキングブレーキ	湿式多板	
その他	ステアリング	アーティキュレート	
	燃料タンク容量	L	50
	作動油タンク容量	L	28
	散水タンク容量	L	310
エンジン	散水方式	加圧噴霧	
	名称	クボタV1505-KA	
	形式	水冷、4サイクル、渦流室式	
	気筒数	4	
	総排気量	ℓ	1,498
定格出力	KW/min ⁻¹	20.9/2,400[28.4ps/2,400rpm]	

■寸法図(単位:mm)

