


# エンジンブロワ

DOUHOKU KENKI

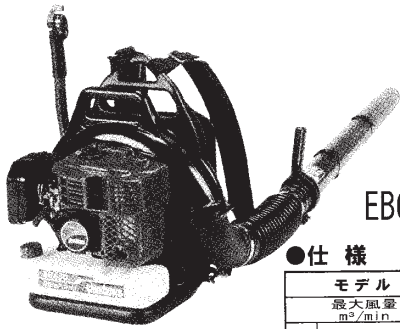

EB630

背負タイプ

●仕様

モデル	EB630	
最大風量 m <sup>3</sup> /分	17.4	
エンジン	形式	空冷 2サイクル
	排気量 ml	62.0
	キャブレタ形式	ダイヤフラム
	点火プラグ	チャンピオン RCJ6Y
始動方式	リコイル	
使用燃料	混合燃料	
燃料タンク L	2.0	
外形寸法 長さ×幅×高さ mm	(本体部)	
	460×350×495	
本体乾燥質量 kg	9.0	

# 刈払機(ガソリン分離型)

DOUHOKU KENKI




●仕様

型式	SRE260SL/U	
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	1,790×590×370	
質量	質量(kg)	4.8
	排気量(ml)	25.4
エンジン	気化器	TKダイヤフラム式
	点火方式	T.C.I方式
	燃料タンク容量(L)	0.58
	オイルタンク容量(L)	0.16(連続9時間運転可)
操作種	ハンドル	Uハンドル
	刈刃(mm)	230,チップソー

# 電動ヘッジトリマー

DOUHOKU KENKI

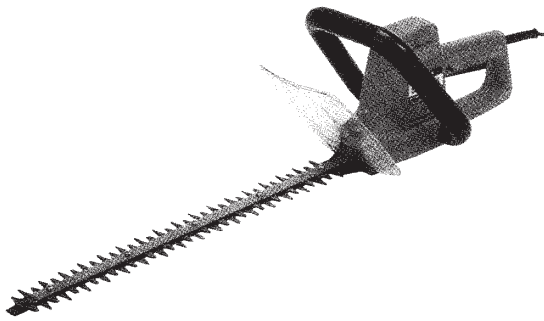

●仕様

モデル	刈込み幅 mm	ストローク数 min <sup>-1</sup>	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg	付属品
SH18-350	350	1,500	単相100	5.0	450	0.2	692×213×202	2.9	延長コード10m

# エンジンヘッジトリマー

DOUHOKU KENKI

左右刈りで能率のいい 両刃 タイプ。  
仕上げや縦面・曲面などの刈込みに便利です。




DH2210S

寸法(長さ×幅×高さ) (mm)	1,063×266×191
本体乾燥質量(kg)	4.7
排気量(ml)	21.2
エンジン始動方式	Softスタート(コイルダンパータイプ)
スロットル方式	トリガーレバー
刈刃タイプ	両刃
ブレード長(mm)	580
有効刈幅(mm)	484
刈刃厚み(mm)	2
使用燃料	混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 ※
燃料タンク(L)	0.37

# 高枝プルーナ

DOUHOKU KENKI

約3.5mまでの高所の枝落しに。  
信号機や電力・通信、高速道の支障木(枝)  
処理にも便利です。

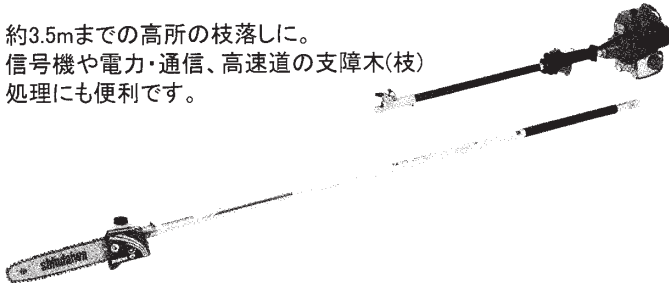

●仕様

モデル	切断長 mm	エンジン					外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥 質量 kg	
		形式	排気量 ml	キャブレタ 形式	スパーク プラグ	使用燃料			燃料タンク L
P230	250	空冷 2サイクル	22.5	ダイヤ フラム	チャンピオン CJ8	混合燃料	0.55	2810×230×240	5.8

# バイブロコンパクター (前後進自在型)

DOUHOKU KENKI



MVH-306DS

●仕様

型 式	機体の寸法 (mm)	振圧部の寸法 (mm)	振動数 Hz(V.P.M)	速 度 (m/min)	過心力 kN(kgf)	使用エンジン (最高出力)	装備質量 (kg)
MVH-306DS セルスタート	長1,570 幅445 (600) 高1,120	幅860 長445 (600)	73 (4,400)	0~23 (前後進共)	45 (4,600)	ヤンマー-L70A 4.9kW (6.7PS) 空冷ディーゼル	330 (345)

造園機械・土木用小型機械