



削岩機

DOUHOKU KENKI


エアー
機械

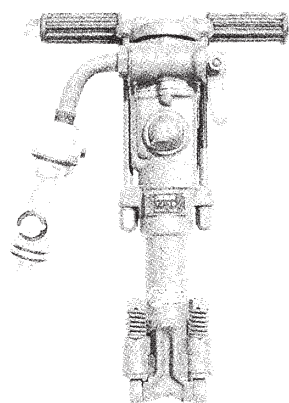

TJ-15

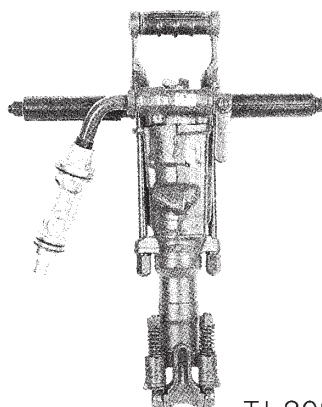

TJ-20SBS

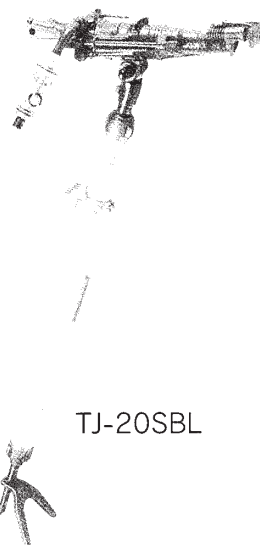

TJ-20SBL

仕様

型式		TJ-15	TJ-20SBS	TJ-26SBS	TJ-20SBL
ピストン径	mm	54.0	68.0	70.0	68.0
ストローク	mm	45	49	70	49
質量	kg	14.0	18.0	25.2	18.5
全長	mm	468	585	584	585
打撃数	b.p.m	2,450	2,400	1,850	2,400
回転数	rpm	250	200	200	200
空気消費量	m ³ /min	1.6	2.5	2.8	2.5
エアインレット	PT	3/4	3/4	3/4	3/4
ホース内径	mm in	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)	19(3/4)

※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)時の数値。

ビット・ロッド

DOUHOKU KENKI

さく岩機用テーパカービット




3/4" (19mm)用	26 28 30 32 34 36
7/8" (22mm)用	28 30 32 34 36 38 40 42 44
1" (25mm)用	38 40 42 44

さく岩機用テーパークロスビット



3/4" (19mm)用	26 28 30 32 34 36
7/8" (22mm)用	28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 55 60 65
1" (25mm)用	38 40 42 44 46 48 50

さく岩機用親子ビット



さく岩機用テーパロッド



シャンク寸法(ℓ)83mm(S)、108mm(L) (H)3/4" (19mm)、7/8" (22mm)

全長(L) 600,900,1000,1200,1500,1800,2000,2100,2200,2400
2500,2700,3000,3500,4000,4500,5000mm