エンジン溶接機

DOUHOKU KENKI

150Aウェルダー

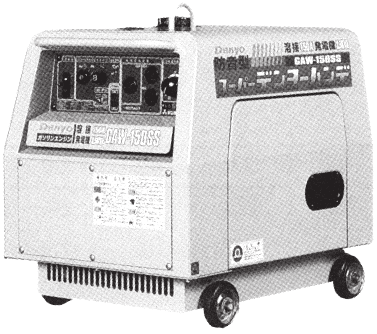

■仕　　様

本体型式	GAW-150SS
●溶接用発電機	
電流範囲　A	30～150
適用溶接棒　mm	2.0～3.2
使用率　%	50
補助電源　kVA	AC2.5
●ガソリンエンジン	
名称	ヤンマーGA280
定格出力　kW/min-1[PS/rpm]	5.14(7.0)/3600
●寸法・質量	
全長×全幅×全高　mm	702×495×655
乾燥質量[装備質量]　kg	101[109]

300Aウェルダー

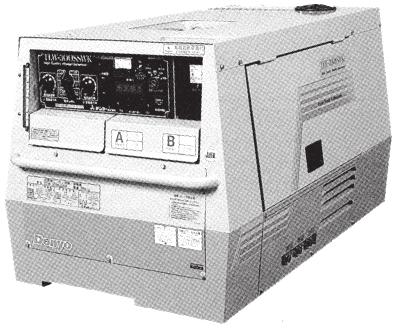

■仕　　様

本体型式	TLW-300SSK
●溶接用発電機	
電流範囲　A	30～300
適用溶接棒　mm	2.6～6.0
使用率　%	50
補助電源　kVA	単層AC6　三層9.9
●ガソリンエンジン	
名称	クボタD722
定格出力　kW/min-1[PS/rpm]	13.82(18.8)/3600
●寸法・質量	
全長×全幅×全高　mm	1380×740×720
乾燥質量[装備質量]　kg	380[415]

特殊溶接機

DOUHOKU KENKI

半自動溶接機

■仕　　様

メーカー(型式)	松下産業機器(YM-500RF2)
発電機	
入力電圧　V	3相200/220
周波数　Hz	50/60
定格入力　kVA	29
出力電流　A	60～500
出力電圧　V	14～45
クレータ電流　A	60～500
クレータ電圧　V	14～45
使用率　%	100
寸　法　mm	585×440×945
質　量　kg	100
ワイヤ送給装置	
寸　法　mm	470×200×354
ケーブル長さ　m	1.8
質　量　kg	10.5
溶接用トーチ	
定格電流　A	500
使用率　CO2　%	70
MAG　%	35
適用ワイヤ径　ソリッド　mm	1.2、(1.4)、1.6
FCW　mm	1.2、(1.4)、1.6
ケーブル長さ　m	3