

# 電動工具 (2段変速ハンマードリル・ハンマードリル・電動ピック・電気ドリル・振動ドリル・2段変速振動ドリル)

DOUHOKUJIKENKI

## 2段変速 ハンマードリル




PRT-60

## ハンマードリル



DH42

## 電動ピック

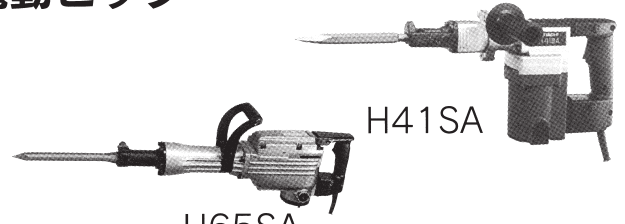

H41SA

H65SA

### 仕様

形名		DH42	PRT-60
能力	mm	ドリルビット:40 コアビット:120	ドリルビット:38 コアビット:150 ヒューム管:220
電源	V	単相100	単相100
電流	A	12.0	14.0
消費電力	W	1,140	1,330
回転数	min <sup>-1</sup> (回/分)	370	高速490低速280
全負荷打撃数	min <sup>-1</sup> (打撃/分)	3,100	2,700
質量	kg	8.0	11.5
コード	m	3心・5	3心・5
標準付属品		サイドハンドル 油さし 六角スパナ(M5、M6) ケース スパナ(口幅23mm)	サイドハンドル 油さし 六角スパナ(M8) ケース スパナ(口幅23mm)

### 仕様

形名		H41SA	H65SA
30分のはつり量	kg	65	200
電源	V	単相100	単相100
電流	A	11.0	13.0
消費電力	W	1,050	1,240
全負荷打撃数	min <sup>-1</sup> (打撃/分)	3,000	1,400
質量	kg	4.8	16.0
コード	m	2心・5	3心・5
標準付属品		六角棒スパナ(M5、M6) ケース フルポイント(280mm) サイドハンドル	フルポイント(410mm) ケース 六角棒スパナ(M8)

## 電気ドリル



DM-13A

### 仕様

形名		DM-13A
最大穴あけ能力	鉄工mm	13
	木工mm	30
チャック能力	mm	1.2~13
電源	V	単相100
電流	A	5.5
消費電力	W	520
回転数	min <sup>-1</sup> (回/分)	1,100
取付チャック		テーパ(ジャコブスNo.6) チャック13ELA
質量	kg	2.7
コード	m	2心・2.5
標準付属品		チャックハンドル (コードNo.930515) サイドハンドル

## 振動ドリル



DV16

## 2段変速振動ドリル



VTP-25

### 仕様

形名		DV16	VTP-25
能力	コンクリート mm	16	高速16 低速25
	鉄工 mm	13	高速10 低速16
	木工 mm	24	高速24 低速36
チャック能力	mm	1.2~13	3.2~16
電源	V	単相100	単相100
電流	A	5.8	7.9
消費電力	W	550	750
回転数	min <sup>-1</sup> (回/分)	1,600	高速1,600 低速800
無負荷打撃数	min <sup>-1</sup> (打撃/分)	32,000	高速32,000 低速16,000
質量	kg	2.6	3.8
コード	m	3心・2.5	2心・2.5
取付チャック		ねじ(U1/2"・20)13VLA	ねじ(U5/8"・16)チャック16WL
標準付属品		サイドハンドル、ケース チャックハンドル ストツパ(穴あけ深さ調整用) ハンドルホルダ(V-19のみ)	サイドハンドル、ケース チャックハンドル ストツパ(穴あけ深さ調整用)