


# エンジブレーカー

DOUHOKU KENKI

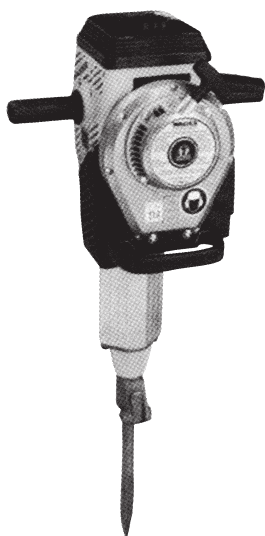

## 仕様

型名	BH23
	23.0
駆動方式	WACKER 2サイクルガソリンエンジン
出力	kW(Hp) 2.0(2.7)
1打撃あたりのエネルギー	J 55
電流(周波数)	A(Hz) -
シャンク	mm Φ27×80

# 油圧ハンドツール(ガソリンエンジン)


DOUHOKU KENKI

電動工具類



ピック  
BH-11


外形寸法	566 × 156mm
質量	11kg
所要油量	9.5~25L/min
打撃数	1450bpm(15L/min)
シャンクサイズ	φ26 × 80mm



ブレーカー  
BH-16

外形寸法	604.5 × 412mm
質量	16kg
所要油量	18~22L/min
打撃数	1700bpm
シャンクサイズ	1"六角 × 108mm


U-070-1

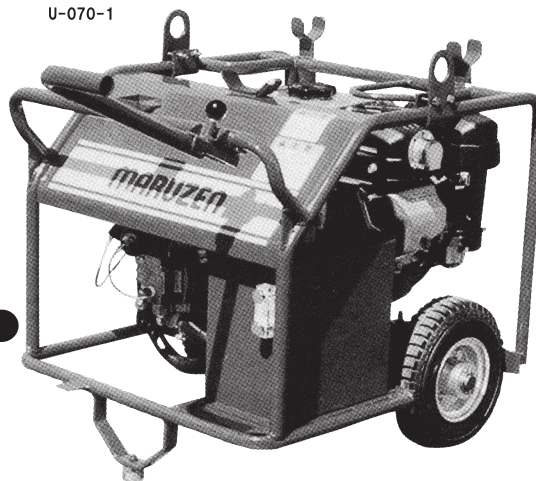

外形寸法	615 × 480 × 590mm
質量	40kg
流量	20.5L/min
最高圧力	11.7MPa
エンジン	ロビンEX21D
油圧ホース	オプション

外形寸法	597 × 272mm
質量	23kg
所要油量	18~22L/min
打撃数	1700bpm
駆動径(オプション)	80(100,120)

杭打機  
KH-180-2



杭打機KH-180  
特長

杭打ち作業の重労働を解消  
① 軽量で強力な打込力を発揮！  
② 単管キャップ（オプション）を使用すれば単管打ち込み作業！  
③ 最大φ120までの杭打ち可能！（標準仕様φ80）